

きれいな水と空気を未来へつなぐ

コンドーFRP工業 製品ラインナップ

事業拠点

国内

本社・研究所 大阪市北区本庄西3-9-15
TEL 06-6376-0810 FAX 06-6376-0819

東京営業所 東京都中央区新富1-3-9
TEL 03-3206-0811 FAX 03-3206-6762

福岡事務所 福岡県福岡市東区多の津5-23-12オフィス/バリア多の津IID棟2号室
TEL 092-409-0800 FAX 092-409-0817

大阪鳥飼センター 大阪府摂津市鳥飼和道1-2-13
TEL 072-653-0820 FAX 072-653-0821

兵庫工場 兵庫県加東市平木158
TEL 0795-20-2193 FAX 0795-20-2198

海外

科夫可环保科技有限公司(上海)有限公司

上海市松江区涞亭南路125号
虹桥自贸城B栋511室


コンドーFRP工業株式会社

本社 〒531-0073 大阪市北区本庄西3-9-15

TEL.06-6376-0810 FAX.06-6376-0819

<https://www.kondoh-frp.co.jp>



2025.12.E.1000

コンドーFRP工業株式会社



50年間の信頼と品質
安心のフロートボール式ドレトラップ
空調機用ドレトラップ

床置型フロートボール式
中・大型空調機用ドレトラップ
A・トラップ




静圧タイプ	仕様	接続口径 (A)
吸込型	FRP製保温型	32/40/50
	SUS製保温型	40/50
押込型	FRP製保温型	32/40/50
	SUS製保温型	40/50

※上記以外の高制圧については、別途制作が可能ですので、お問い合わせください。
使用制圧 吸込型:0~3000Pa, 押込型:0~1450Pa



FRP製保温型 FRP製 SUS製保温型

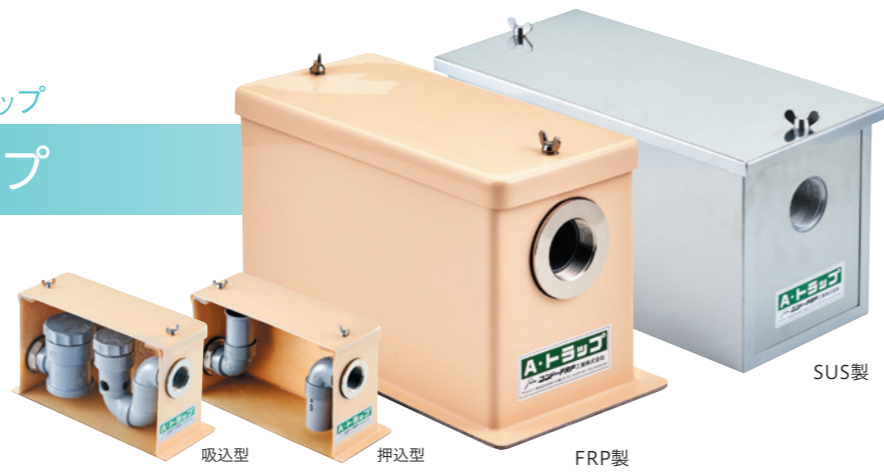

特注品



透明蓋
内部が見える
アクリル製の蓋に変更

耐熱型
内部部品の材質を耐熱仕様に変更
[60℃~80℃]


水抜き管接続口付
空調機からの水抜き管の接続口を付加
サイズ 15~50A×1~2箇所

配管組込型フロートボール式
小型空調機用ドレトラップ
C・トラップ



仕様	接続口径 (A)
標準型	25/30/40/50
保温型	25/30/40/50
耐候性 (保温型)	25/30/40/50
HC・トラップ	40/50

※口径65A以上のサイズについては、別途制作が可能ですので、お問い合わせください。
使用制圧 0~1000Pa

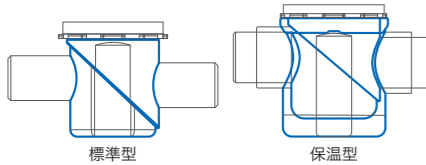

標準型 保温型



標準型

保温型

耐候性 (保温型)

特許出願中



HC・トラップ

ワンランク上の
高温排水配管を実現
ホッパー + C・トラップ


腐食に強く安心を届ける、FRP製タンク
FRP製一体型タンク

DK-タンク



DK-タンク選定条件

使用目的	膨張タンク、補給水タンク 他
容量	必要有効容量 (50L/100L/200L/300L/500L/1000L)
内部流体	使用温度、種類、濃度 等
設置環境	単板型・サンドイッチ型
オプション品	点検口、電極座、通気口
架台	平架台、立ち架台、ブラケット架台
その他	設置場所の制約、取出口の変更 等

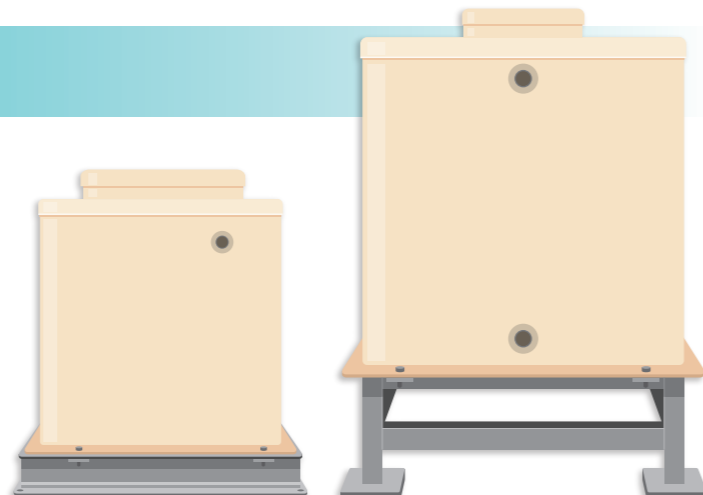

環境にも人にも優しく、衛生的

バイオ処理式グリーストラップ

BN-クリーンシステム


B・トラップ



仕様	容量	接続口径 (A)
小規模施設用	85L	100
	100L	100
	160L	100
	245L	100
大規模施設用	360L	100
	480L	100
	5.8m ³	150

※小規模施設用には、【SUS製タイプ】、【耐火仕様】も取り揃えています。

※上記、容量以外でも特注水槽 (RC製槽等) に対応したシステムをご用意できます。(一部、ご対応ができない形状等がございます)

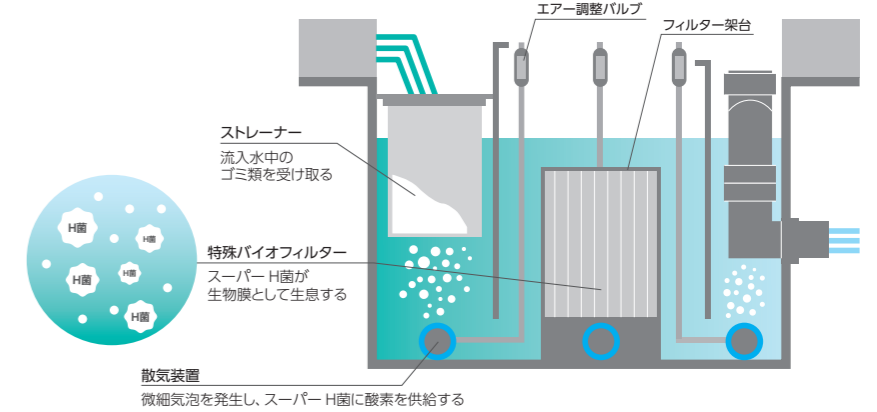

ストレーナー
流入水中の
ゴミ類を受け取る

特殊バイオフィルター
スーパーH菌が
生物膜として生息する

散気装置
微細気泡を発生し、スーパーH菌に酸素を供給する

工事


老朽化した水槽を、再生・延命

FRPライニング工事



水槽・湯槽の内面を耐食性に優れたFRPによってライニング被覆する工事です。

FRPの優れた特性により、腐蝕の心配もなく清潔で安全な水槽となり、耐久性も飛躍的に伸びます。

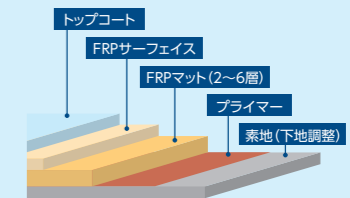

FRPライニング工事のメリット

修理・修復

修理範囲の選択
(部分・全面)が可能!

防食機能の復活

鋼製タンクでも
腐食を防止し、耐食性UP!

環境に配慮

既存タンク流用で
廃棄物を最小限!

工期短縮&コスト削減

リプレースと
ライニングの比較



工事が可能な水槽

種類 受水槽/高架水槽/貯湯槽/グリーストラップ/厨房除害施設/薬液槽


材質 FRP製/鋼板製/RC製/SUS製

厨房排水に関する総合的コンサルタント

厨房除害施設工事 (G・バイオフィラント BN-クリーンシステム)



当社が培養開発に成功した強力油分解菌スーパーH菌と特殊バイオフィルターを利用し、システム内で油脂分を分解処理する装置です。

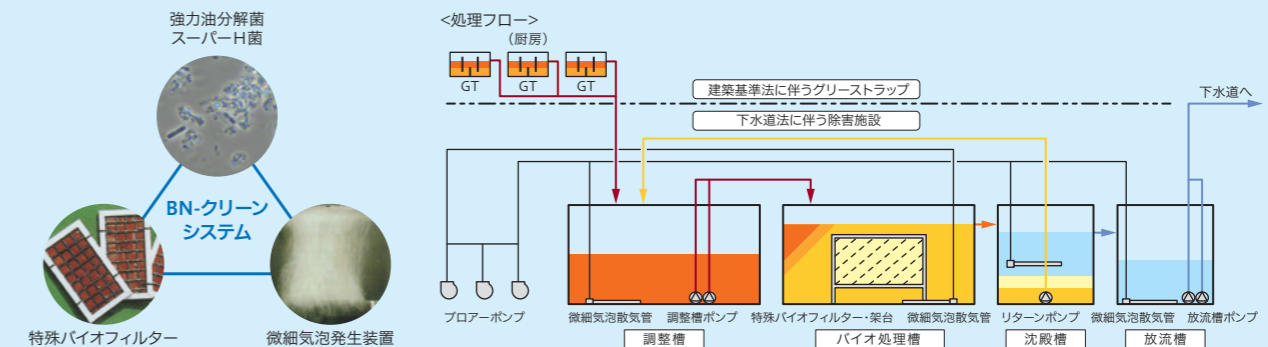

強力油分解菌
スーパーH菌

特殊バイオフィルター

微細気泡発生装置

<処理フロー>
(厨房)

GT GT GT

建築基準法に準うグリーストラップ

下水道法に準う除害施設

下水道へ

フロアポンプ

調整槽

バイオ処理槽

沈殿槽

放流槽

放流槽ポンプ