
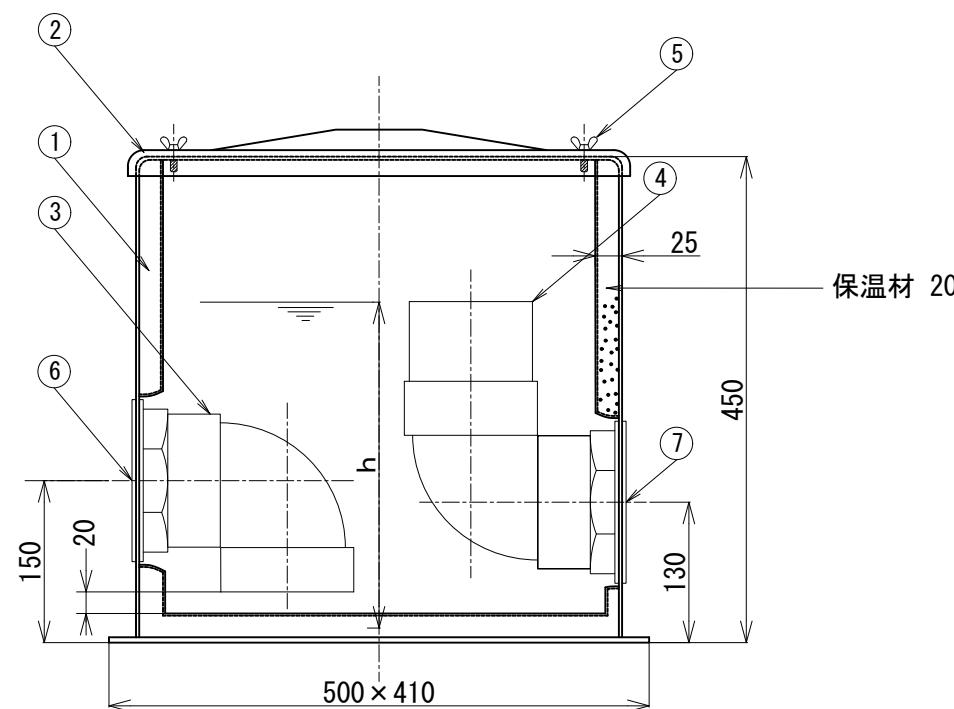


材料表			
品番	名 称	材質	個数
①	本体	F R P	1
②	蓋	F R P	1
③	流入管	PVC-100A	1
④	流出管	PVC-100A	1
⑤	蝶ボルト	S U S	2
⑥	流入口-100A	B S	1
⑦	流出口-100A	B S	1

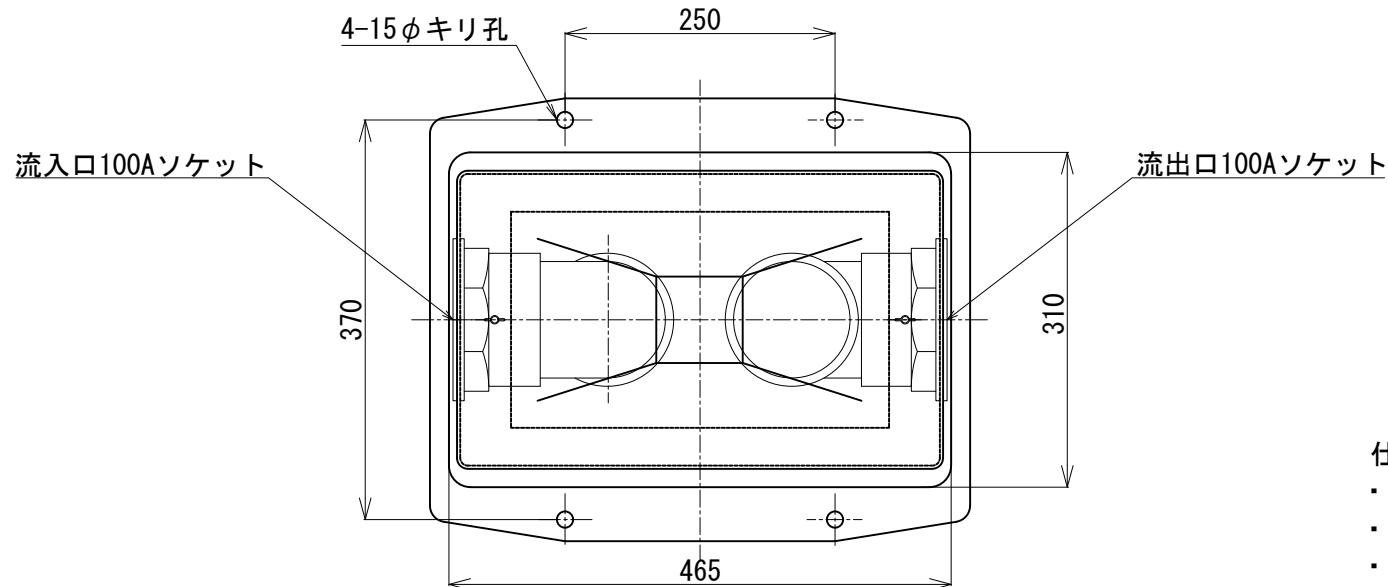

仕様

- ・静圧は+3000Paまで対応可能。
- ・本体はDKタンク DK-50Wを使用。
- ・減水時には給水の必要があります。
- ・本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにエルボーで落差を取り勾配の調整をお願い致します。

※ h = 押込圧 (Pa) / 9.8 + 10 mm

※流出入口高さ変更可

納入先					
名 称	高静圧用ドレントラップ 保温型 P型100A <P-LFW100>				
縮 尺	1 : 5	画 法			製作数
作成年月日			検 図	検 図	製 図
図 番		枚 番			
コンドーFRP 工業株式会社					