
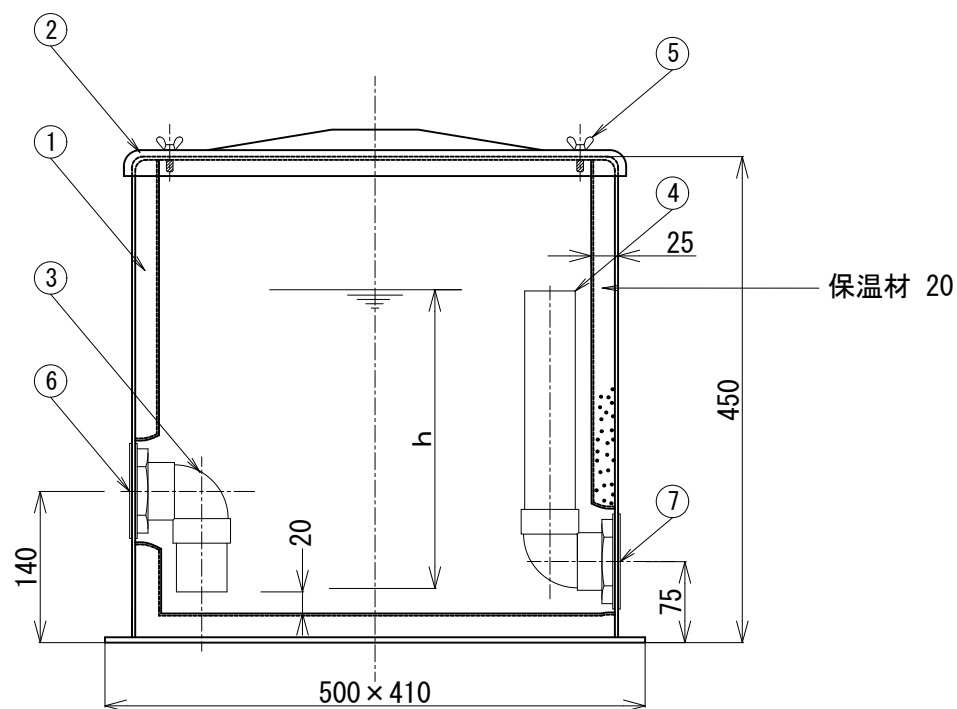


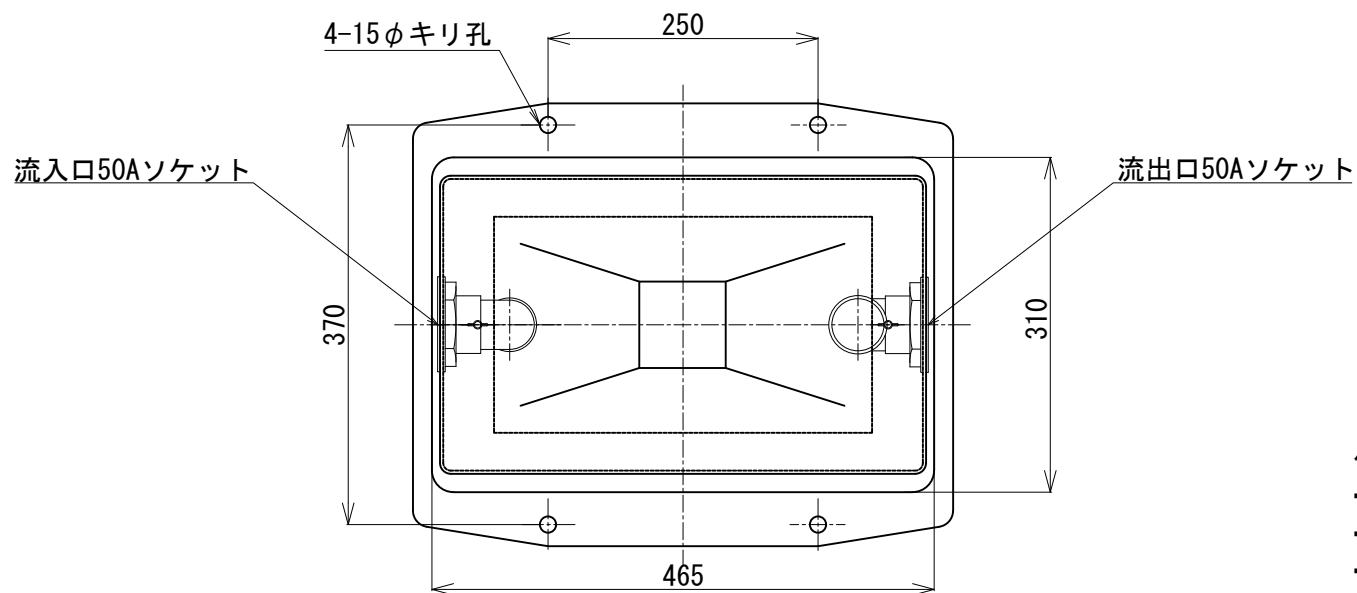

材料表

品番	名 称	材質	個数
①	本体	FRP	1
②	蓋	FRP	1
③	流入管	PVC-40A	1
④	流出管	PVC-40A	1
⑤	蝶ボルト	SUS	2
⑥	流入口-50A	BS	1
⑦	流出口-50A	BS	1

仕様

- ・ 静圧は+3000Paまで対応可能。
- ・ 本体はDKタンク DK-50Wを使用。
- ・ 減水時には給水の必要があります。
- ・ 本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにILPで落差を取り勾配の調整をお願い致します。

※ $h = \text{押込圧 (Pa)} \div 9.8 + 10 \text{ mm}$

※ 流出入口高さ変更可

納入先					
名 称	高静圧用ドレントラップ 保温型 P型50A <P-LFW50>				
縮 尺	1 : 5	画 法		製作数	
作成年月日		検 図		検 図	製 図
図 番		枚 番			
コンドーFRP 工業株式会社					