
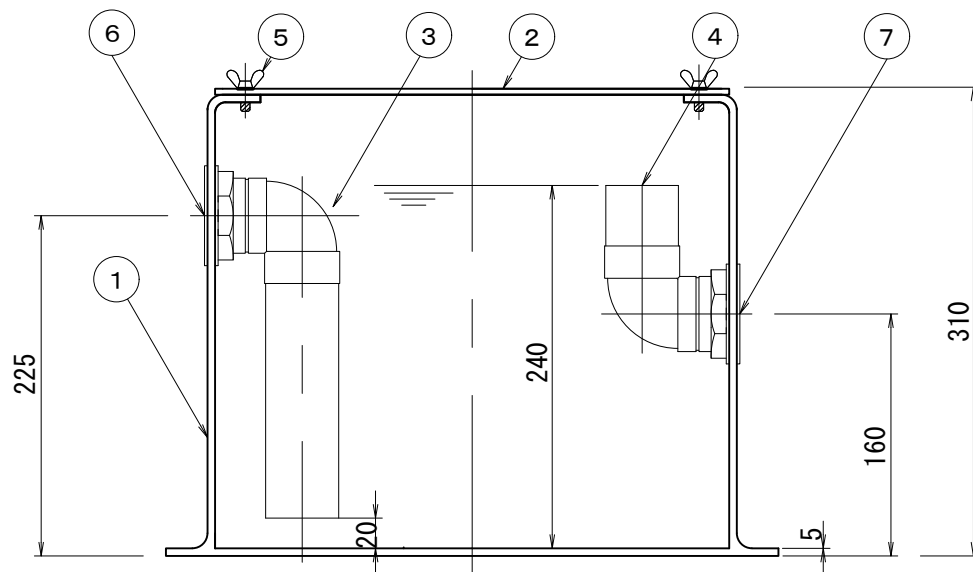


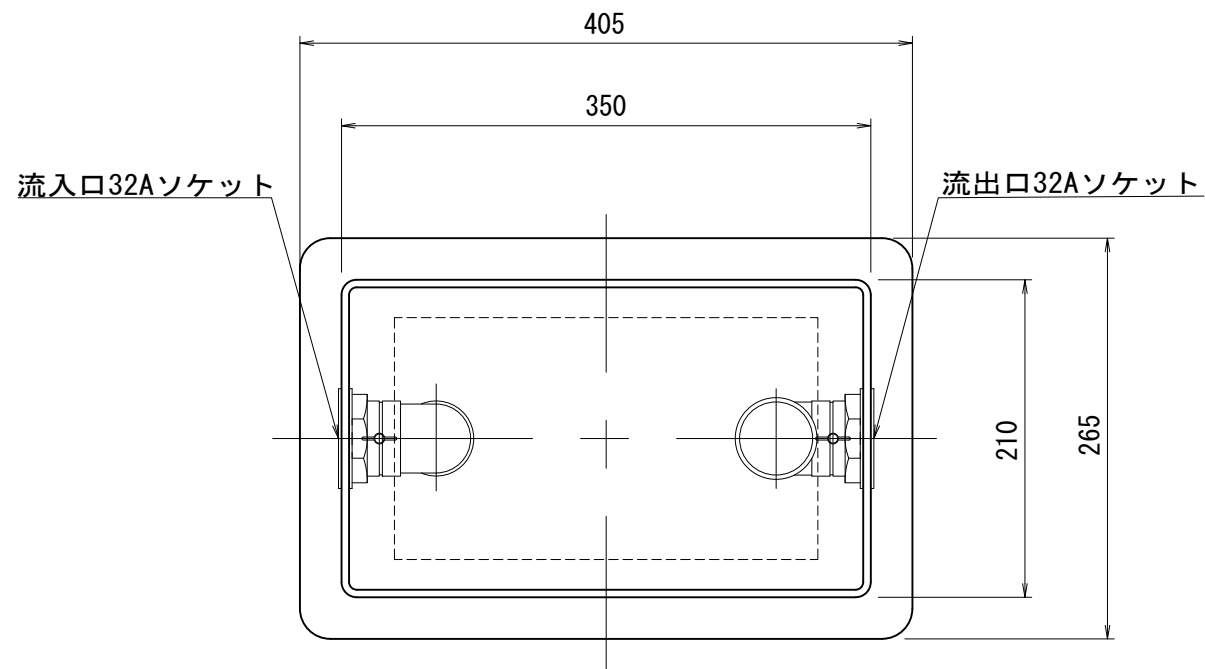


材料表

品番	名 称	材質	個数
①	本体	FRP	1
②	蓋	透明アクリル	1
③	流入管	PVC	1
④	流出管	PVC	1
⑤	蝶ボルト	SUS	2
⑥	流入口	BS	1
⑦	流出口	BS	1

仕様

- ・ 本体は標準品と寸法が異なります。
- ・ 満水時には+2000Paの静圧まで対応可能。
- ・ 減水時には給水の必要があります。
- ・ 本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにバルブで落差を取り勾配の調整をお願い致します。

透明アクリル蓋 t-5

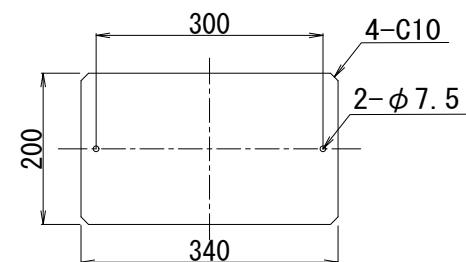

納入先				
名 称	高静圧用ドレトラップ P型32A 透明アクリル蓋仕様 <P-MF32T>			
縮 尺	1 : 5	画 法	製作数	
作成年月日		検 図	検 図	製 図
図 番		枚 番		
コンドーFRP 工業株式会社				