
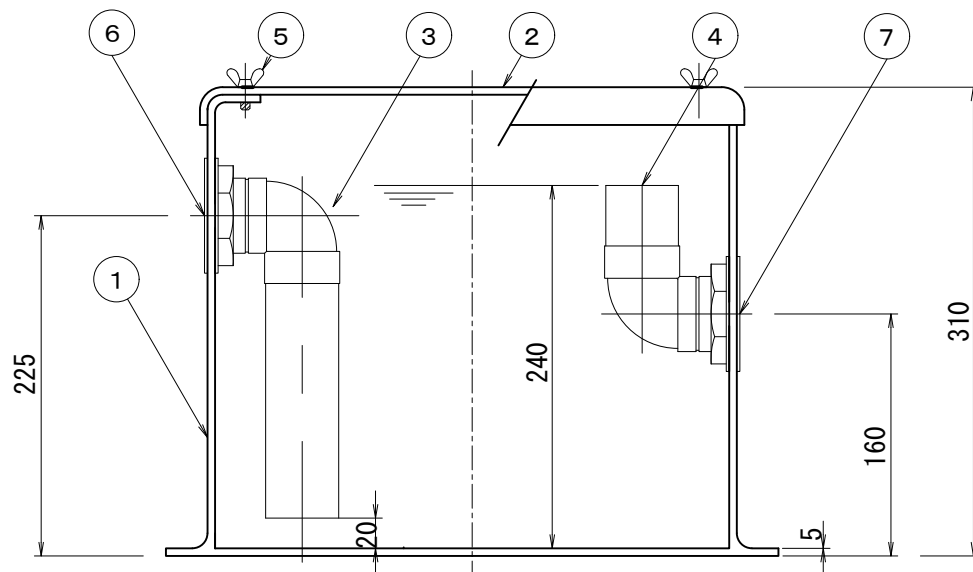


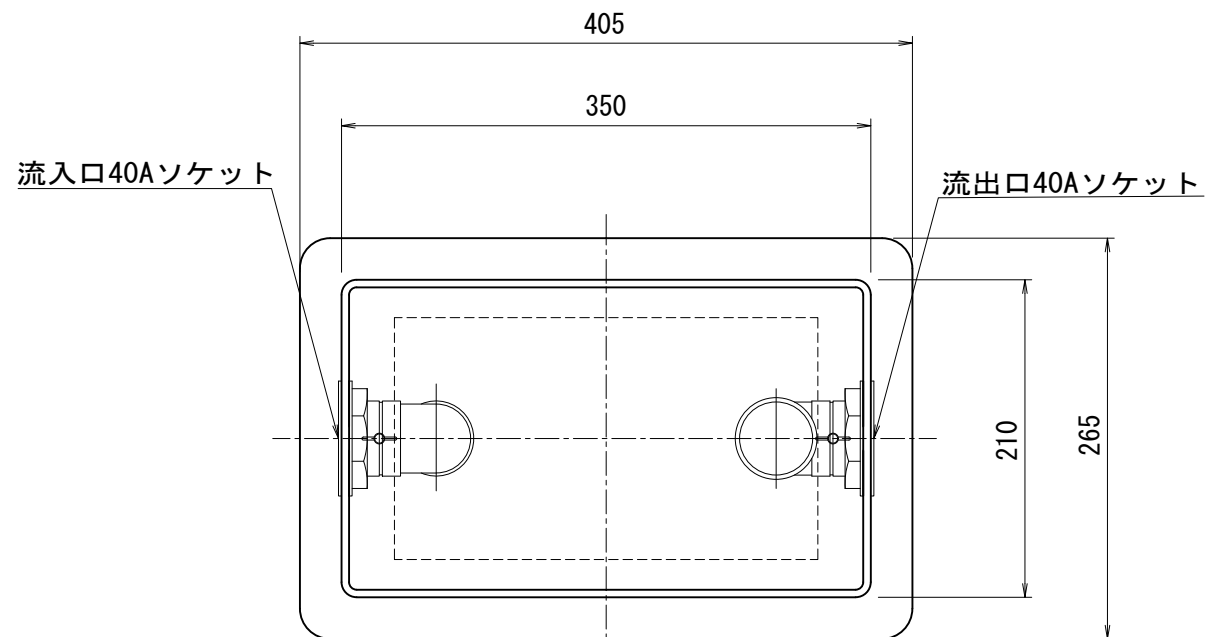

材料表

品番	名 称	材質	個数
①	本体	FRP	1
②	蓋	FRP	1
③	流入管	PVC	1
④	流出管	PVC	1
⑤	蝶ボルト	SUS	2
⑥	流入口	BS	1
⑦	流出口	BS	1

仕様

- ・ 本体は標準品と寸法が異なります。
- ・ 満水時には+2000Paの静圧まで対応可能。
- ・ 減水時には給水の必要があります。
- ・ 本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにILホ-で落差を取り勾配の調整をお願い致します。

納入先				
名 称	高静圧用ドレントラップ P型40A <P-MF40>			
縮 尺	1 : 5	画 法	製作数	
作成年月日		検図	検図	製図
図 番		枚 番		
コンドーFRP 工業株式会社				