
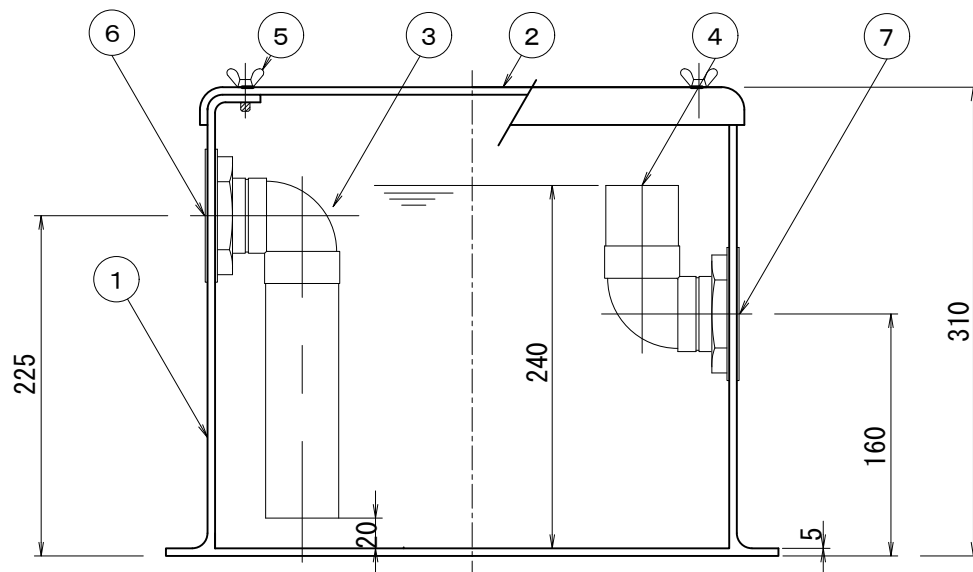


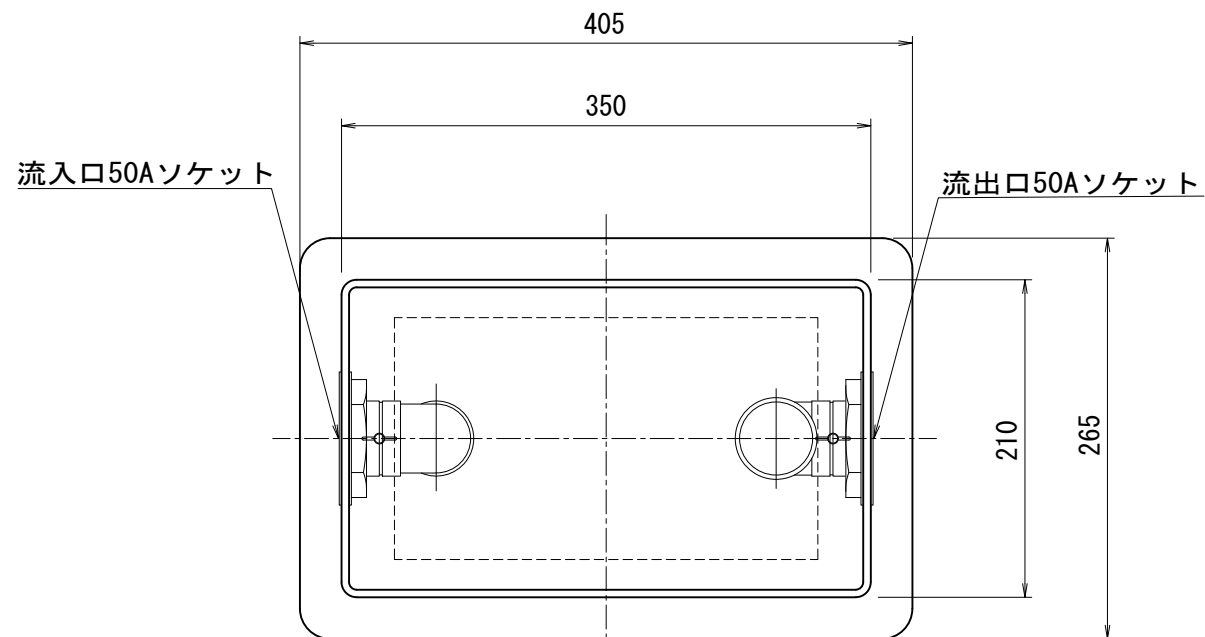

材料表

| 品番 | 名 称  | 材質  | 個数 |
|----|------|-----|----|
| ①  | 本体   | FRP | 1  |
| ②  | 蓋    | FRP | 1  |
| ③  | 流入管  | PVC | 1  |
| ④  | 流出管  | PVC | 1  |
| ⑤  | 蝶ボルト | SUS | 2  |
| ⑥  | 流入口  | BS  | 1  |
| ⑦  | 流出口  | BS  | 1  |

仕様

- ・ 本体は標準品と寸法が異なります。
- ・ 満水時には+2000Paの静圧まで対応可能。
- ・ 減水時には給水の必要があります。
- ・ 本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにILホ-で落差を取り勾配の調整をお願い致します。

|                |                               |     |     |    |
|----------------|-------------------------------|-----|-----|----|
| 納入先            |                               |     |     |    |
| 名 称            | 高静圧用ドレントラップ P型50A<br><P-MF50> |     |     |    |
| 縮 尺            | 1 : 5                         | 画 法 | 製作数 |    |
| 作成年月日          |                               | 検図  | 検図  | 製図 |
| 図 番            |                               | 枚 番 |     |    |
| コンドーFRP 工業株式会社 |                               |     |     |    |