


材料表			
品番	名 称	材質	個数
①	本体	F R P	1
②	蓋	透明アクリル	1
③	流入管	P V C	1
④	流出管	P V C	1
⑤	蝶ボルト	S U S	2
⑥	流入口	B S	1
⑦	流出口	B S	1

仕様

- ・本体は標準品と寸法が異なります。
- ・満水時には+2000Paの静圧まで対応可能。
- ・減水時には給水の必要があります。
- ・本体成形の都合上、流出側ソケットが逆勾配となりますので2次側配管接続後直ぐにエルボーで落差を取り勾配の調整をお願い致します。

透明アクリル蓋 t-5

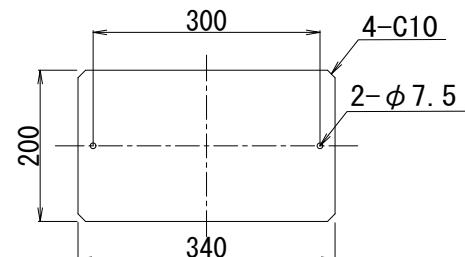

納入先			
名称	高静圧用ドレントラップ P型50A 透明アクリル蓋仕様 <P-MF50T>		
縮 尺	1 : 5	画 法	製作数
作成年月日		検 図	検 図
図 番		枚 番	
コンドーF R P 工業株式会社			