
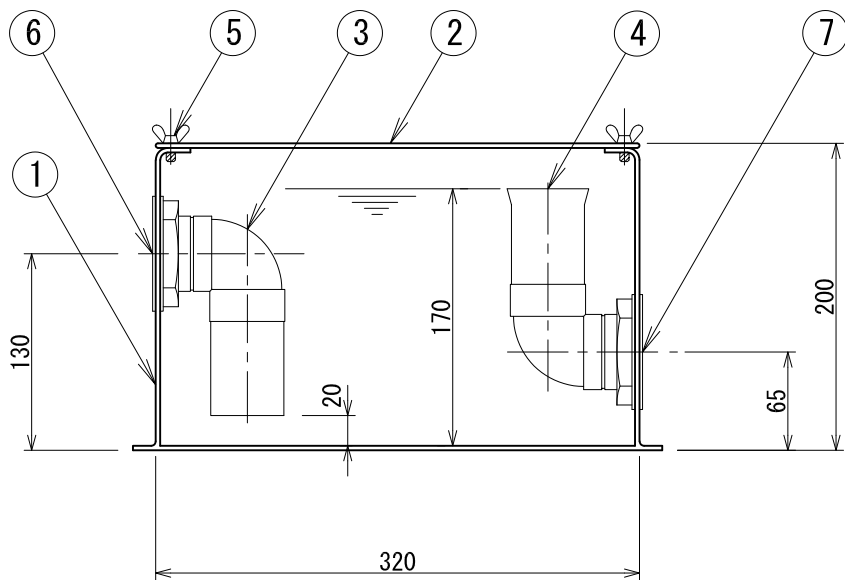


流入口40Aソケット

流出口40Aソケット

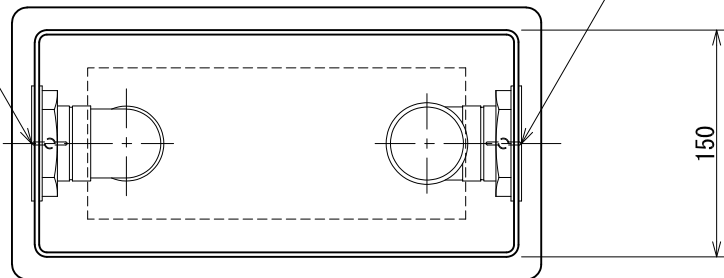

材料表

| 品番 | 名 称  | 材質     | 個数 |
|----|------|--------|----|
| ①  | 本体   | F R P  | 1  |
| ②  | 蓋    | 透明 P C | 1  |
| ③  | 流入管  | P V C  | 1  |
| ④  | 流出管  | P V C  | 1  |
| ⑤  | 蝶ボルト | S U S  | 2  |
| ⑥  | 流入口  | B S    | 1  |
| ⑦  | 流出口  | B S    | 1  |

|                |                                   |     |    |     |
|----------------|-----------------------------------|-----|----|-----|
| 納入先            |                                   |     |    |     |
| 名 称            | A・トラップ型40A耐候性透明蓋仕様<br><F-ATP40UV> |     |    |     |
| 縮 尺            | 1 : 5                             | 画 法 |    | 製作数 |
| 作成年月日          |                                   | 検図  | 検図 | 製図  |
| 図 番            |                                   | 枚 番 |    |     |
| コンドーFRP 工業株式会社 |                                   |     |    |     |